ул. Никола Парапунов 3а/33
00389 (0) 2 3079-286
contact@ales.com.mk
www.ales.com.mk

Електрични канални грејачи

Електричните канални грејачи се користат во воздушните системи како основен или помошен извор за загревање на просториите во деловните и индустриски објекти. „АЛЕС“ произведува електрични канални грејачи со различна моќност од 3 kW до 100 kW како и канални грејачи со поголеми моќности или пак со различни димензии и типови на монтажа. Електричните канални грејачи се произведуваат согласно сите важечки Европски Регулативи и сите елементи кои се вградени во нив се од реномирани домашни и европски производители. Нашите типови на канални грејачи се:

1. **Цевкаст канален грејач**
2. **Оребрен канален грејач**

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ

ТИП НА КАНАЛЕН ГРЕЈАЧ	ПРЕДНОСТИ	НЕДОСТАТОЦИ
Цевкаст канален грејач	- Помалку чувствителен на влажност и прашина - Соодветен за екстремни услови - Одлична механичка отпорност - Грејниот елемент (жица) не е во контакт со воздухот	- Зголемен пад на притисок - Помала топлинска дисипација
Оребрен канален грејач	- Поголема топлинска дисипација - Помалку чувствителен на влажност и прашина - Соодветен за екстремни услови - Одлична механичка отпорност - Грејниот елемент (жица) не е во контакт со воздухот	- Зголемен пад на притисок

ул. Никола Парапунов 3а/33
00389 (0) 2 3079-286
contact@ales.com.mk
www.ales.com.mk










Цевкаст канален грејач

Цевкастите канални грејачи се произведуваат со моќност од 3 kW до 100 kW, но по нарачка може да се произведуваат и со поголеми моќности. Во зависност од типот на монтажата се изработуваат како **убодни**, **со прирабници** и **кружни.**

Елементи

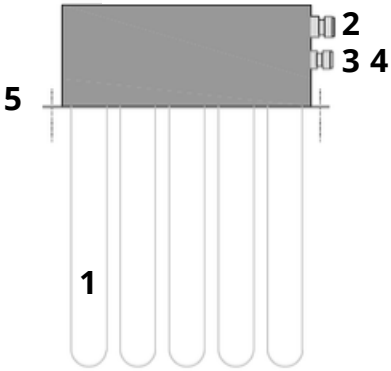

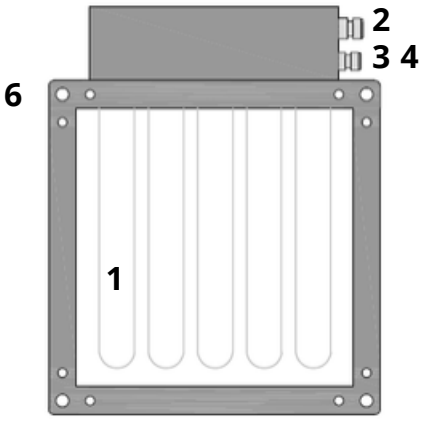

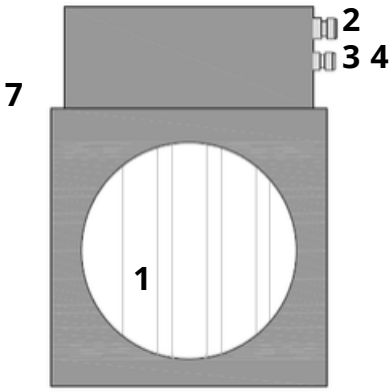

1. Грејачи
2. Влез на напонски кабел
3. Влез на кабел за термостат
4. Влез на кабел за сериска команда од вентилатор
5. Канален грејач со уboден приклучок
6. Канален грејач со прирабници
7. Канален грејач со кружен приклучок


Напомена: Каналните грејачи се изработуваат со различни димензии по ваше барање



ул. Никола Парапунов 3а/33
00389 (0) 2 3079-286
contact@ales.com.mk
www.ales.com.mk

Инсталација


1.

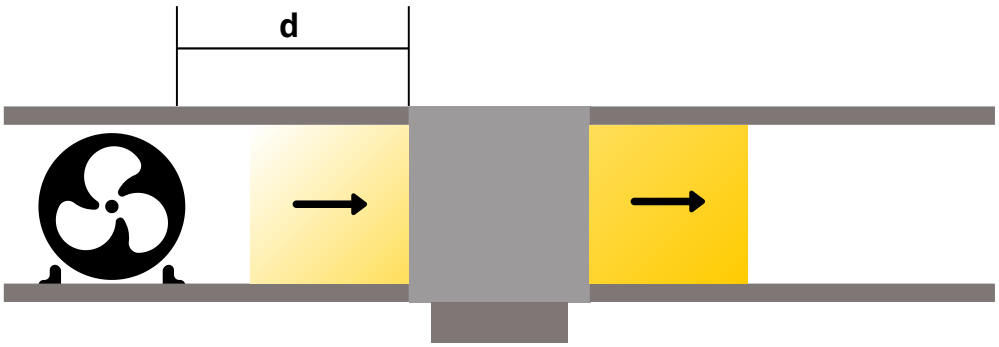

вентилатор

d = 3 x од дијаметарот на каналот


2.

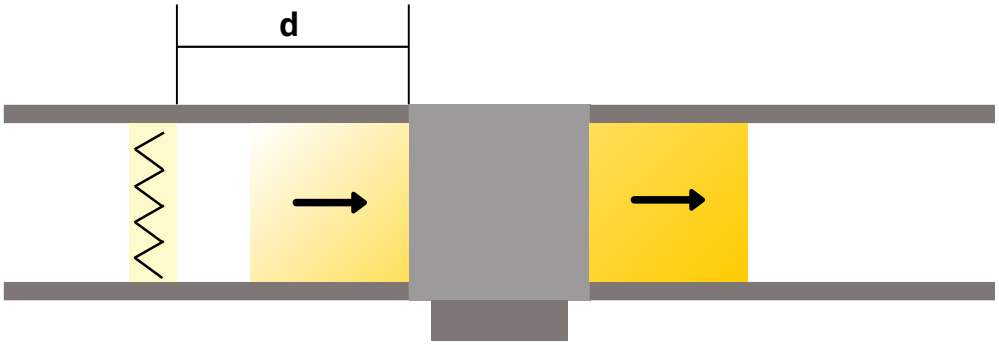

филтер


d = 3 x од дијаметарот на каналот

3.

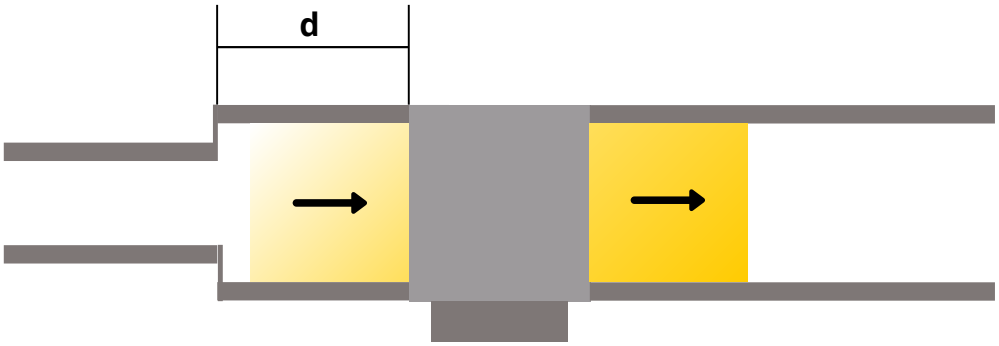

d = 3 x од дијаметарот на каналот

4.

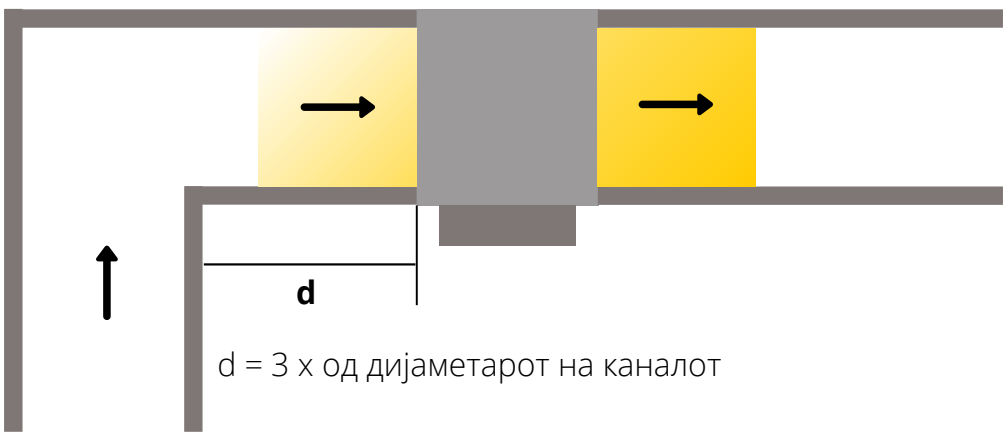

d = 3 x од дијаметарот на каналот

ул. Никола Парапунов 3а/33
00389 (0) 2 3079-286
contact@ales.com.mk
www.ales.com.mk

Техничка спецификација

Моќност	3-100 kW
Напон	230 V AC/380 V AC, 50 Hz
Заштитен термостат на 70 °C (автоматски ресет)	
Заштитен термостат на 110 °C (рачен ресет)	
Заштитен термостат на 140 °C (рачен ресет)	
Контакт за поврзување на команда од собен термостат	
Контакт за поврзување на сериска команда од вентилатор	
Дополнително (по нарачка) диференцијален детектор на притисок	
Минимално растојание од препрека во канал: 3 x од дијаметарот на каналот пред и после каналниот грејач	

